




Version A
Modèle avec
coffret d'alarme

Caractéristiques produit

Conception compacte
Faible consommation électrique
Carter plastique haute qualité
Tube de connexion inclus


(*) Version "A" : Avec coffret d'alarme intégré
si pression < 70 mbar

Performances

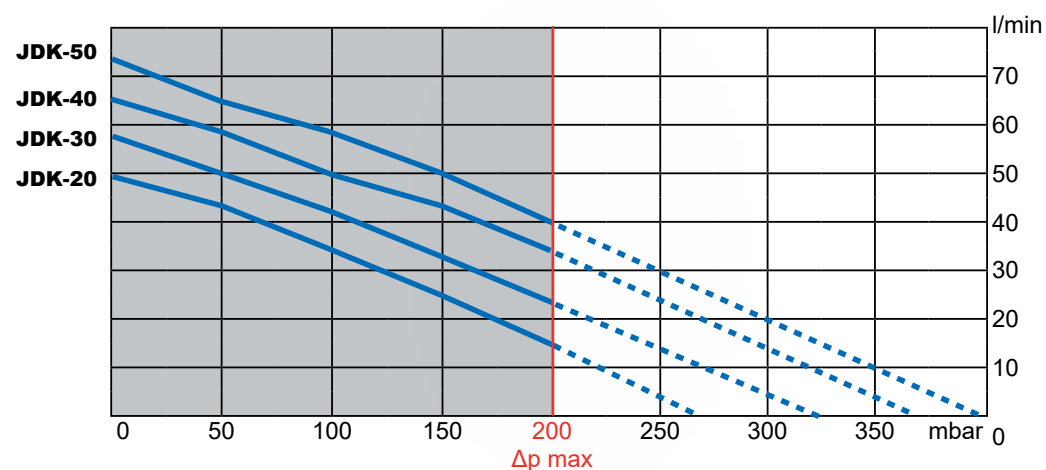

Zone de fonctionnement optimal
Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles
sur demande

Dimensions

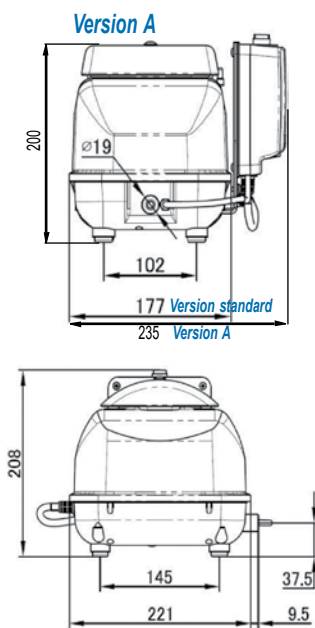

Pièces détachées

Désignation	Libellé	Modèle	Pression	JDK-20	JDK-30	JDK-40	JDK-50
Kit réparation	K-JDK(20/50)-D		0 mbar	50	58	65	72
Kit membranes	D-SLL		50 mbar	43	50	59	65
Filtre	FILTRE JDK-20/50		100 mbar	34	41	50	59
Kit aimant	K-SLL-M		150 mbar	25	32	43	50
Manomètre	BP1-400W		200 mbar	15	23	34	40
Valve de sécurité	SE-11-400W - 200MBAR SE-11-400W - 250MBAR						
Débit ¹⁾	l/min						
Tension ²⁾	V / VAC				230		
Consommation	W	200 mbar		16	25	35	42
Niveau sonore	dB(A)			30	32	33	36
Dimensions	mm	L x l x H			221 x 177 x 200		
Connexion	mm	Ø extérieur			19		
Poids net	kg				4,5		

¹⁾ Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
²⁾ Valeurs à 50 Hz




Version AL
Modèle avec
coffret d'alarme

Caractéristiques produit

Conception compacte
Faible consommation électrique
Protection de surcharge thermique et membranes
Carter métallique haute qualité
Tube de connexion inclus


(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)
(*) Version "AL" : Avec coffret d'alarme intégré
si pression < 70 mbar

Performances

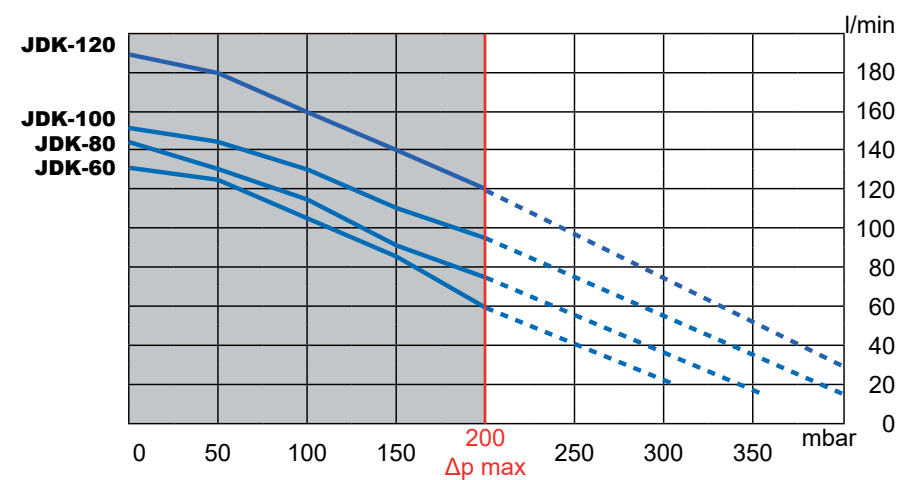

Zone de fonctionnement optimal
Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles
sur demande

Dimensions

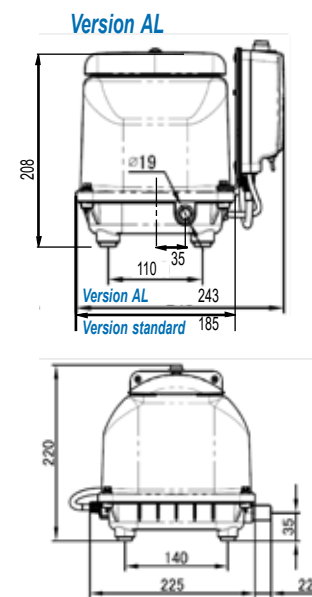

Pièces détachées

Désignation	Libellé	Modèle	Pression	JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120
Kit réparation	K-JDK60/80-D K-JDK100/120-D		0 mbar	130	145	150	190
Kit membrane	D-JDK60/120		50 mbar	125	130	145	180
Filtre	FILTRE JDK-60/120		100 mbar	105	115	130	160
Kit aimant	K-JDK-60/120M		150 mbar	85	90	110	140
Manomètre	BP1-400W		200 mbar	60	75	95	120
Valve de sécurité	SE-11-400W - 200MBAR SE-11-400W - 250MBAR						
Débit ¹⁾	l/min						
Tension ²⁾	V / VAC				230		
Consommation	W	200 mbar		40	50	75	95
Niveau sonore	dB(A)			≤ 36	≤ 38	≤ 42	≤ 45
Dimensions	mm	L x l x H			214 x 185 x 211		
Connexion	mm	Ø extérieur			19		
Poids net	kg				6,5		

¹⁾ Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
²⁾ Valeurs à 50 Hz