
SÉRIE JDK(*) : JDK-150 / JDK-200 / JDK-250




Caractéristiques produit

Maintenance simple
Cycle longue durée
Nuisance sonore limitée
Protection de surcharge thermique et membranes
Tube de connexion inclus
Carter métallique haute qualité
(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

Performances

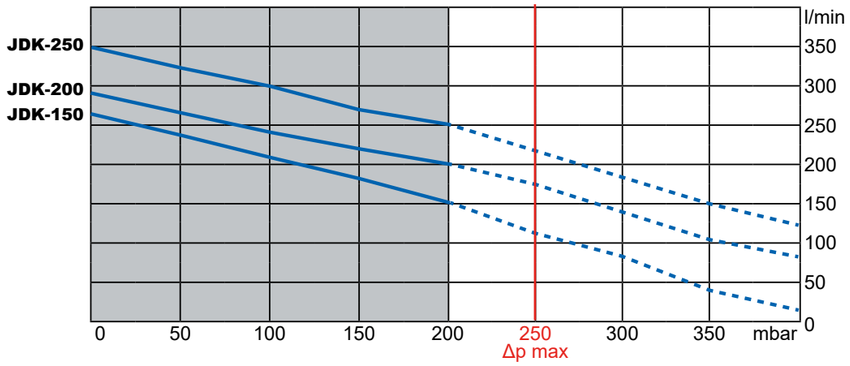

Dimensions

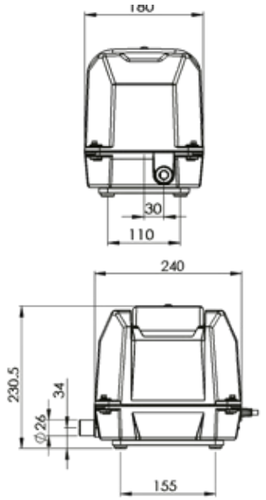

Zone de fonctionnement optimal
Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles sur demande

Pièces détachées

Désignation	Libellé
Kit réparation	K-JDK150/500-D
Kit membrane	D-JDK-150/500
Filtre	FILTRE JDK-150/500
Kit aimant	K-JDK-150/200-300/400-M
Manomètre	BP1-400W
Valve de sécurité	VALVE SECURITE SECOH JDK-150LT
Filtre socle	FILTRE JDK-150/500 (2701008)

Modèle		Pression	JDK-150	JDK-200	JDK-250
Débit[1]	l/min	0 mbar	270	290	340
		50 mbar	240	270	325
		100 mbar	210	245	300
		150 mbar	180	220	270
		200 mbar	150	200	250
Tension[2]	V / VAC			230	
Consommation	W	200 mbar	115	180	225
Niveau sonore	dB(A)		44	46	52
Dimensions	mm	L x l x H		240 x 180 x 230,5	
Connexion	mm	Ø extérieur		26	
Poids net	kg			10	

[1] Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
[2] Valeurs à 50 Hz

Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (juin 2026).


SÉRIE JDK & JDK DOUBLE(*) : JDK-300 / JDK-400 / JDK-500




Caractéristiques produit

Maintenance simple
Cycle longue durée
Nuisance sonore limitée
Disjoncteur de protection fiable
Tube de connexion + valve de sécurité inclus
Carter métallique haute qualité
(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

Performances

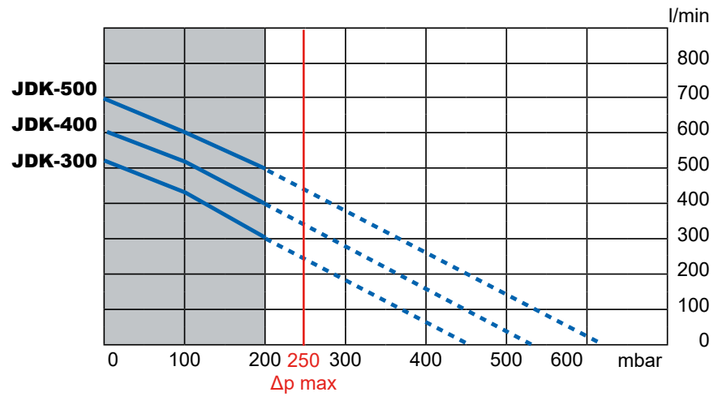

Dimensions

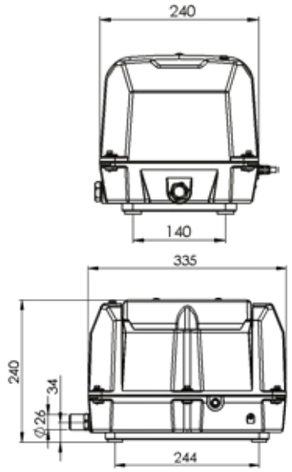

Zone de fonctionnement optimal
Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles sur demande

Pièces détachées

Désignation	Libellé
Kit réparation	K-JDK150/500-D
Kit membrane	D-JDK-150/500
Filtre	FILTRE JDK-150/500
Kit aimant	K-JDK250/500-M
Manomètre	BP1-400W
Valve de sécurité	VALVE SECURITE SECOH JDK-150LT
Filtre socle	FILTRE JDK-150/500 (2701008)

Modèle		Pression	JDK-300	JDK-400	JDK-500
Débit[1]	l/min	0 mbar	525	600	700
		50 mbar	480	560	655
		100 mbar	430	510	600
		150 mbar	375	460	545
		200 mbar	300	400	500
Tension[2]	V / VAC			230	
Consommation	W	200 mbar	230	360	450
Niveau sonore	dB(A)		52	54	58
Dimensions	mm	L x l x H		335 x 240 x 238.5	
Connexion	mm	Ø extérieur		27	
Poids net	kg			18	

[1] Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
[2] Valeurs à 50 Hz

Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (juin 2026).