SÉRIE JDK(*) : JDK-20 / JDK-30 / JDK-40 / JDK-50






Caractéristiques produit


Conception compacte
Faible consommation électrique
Carter plastique haute qualité
Tube de connexion inclus
(*) Version "A" : Avec coffret d'alarme intégré si pression < 70 mbar

Performances

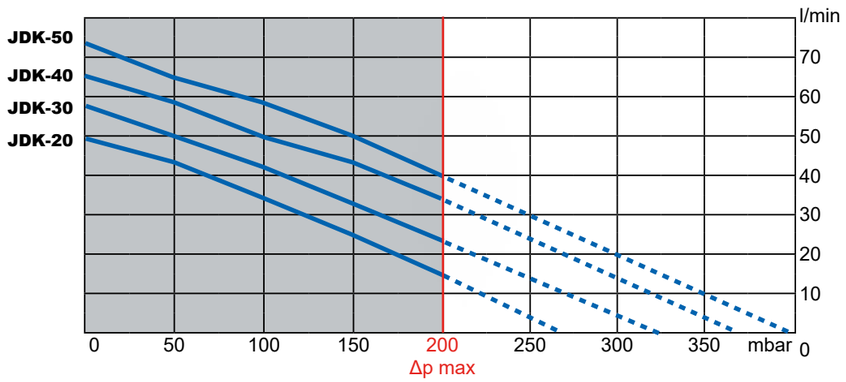

Zone de fonctionnement optimal
Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles sur demande

Dimensions

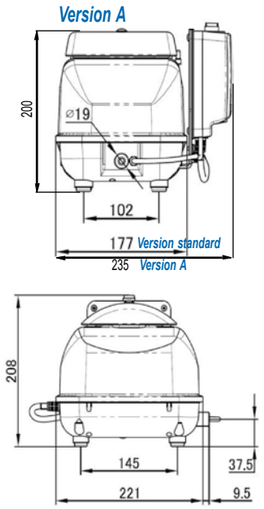

Pièces détachées

Désignation	Libellé
Kit réparation	K-JDK(20/50)-D
Kit membranes	D-SLL
Filtre	FILTRE JDK-20/50
Kit aimant	K-SLL-M
Manomètre	BP1-400W
Valve de sécurité	SE-11-400W - 200MBAR
	SE-11-400W - 250MBAR

Modèle		Pression	JDK-20	JDK-30	JDK-40	JDK-50
Débit[1]	l/min	0 mbar	50	58	65	72
		50 mbar	43	50	59	65
		100 mbar	34	41	50	59
		150 mbar	25	32	43	50
		200 mbar	15	23	34	40
Tension[2]	V / VAC		230			
Consommation	W	200 mbar	16	25	35	42
Niveau sonore	dB(A)		30	32	33	36
Dimensions	mm	L x l x H	221 x 177 x 200			
Connexion	mm	Ø extérieur	19			
Poids net	kg		4,5			

[1] Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
[2] Valeurs à 50 Hz

SÉRIE JDK(*) : JDK-60 / JDK-80 / JDK-100 / JDK-120






Caractéristiques produit

Conception compacte
Faible consommation électrique
Protection de surcharge thermique et membranes
Carter métallique haute qualité
Tube de connexion inclus


(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)
(*) Version "AL" : Avec coffret d'alarme intégré si pression < 70 mbar

Performances

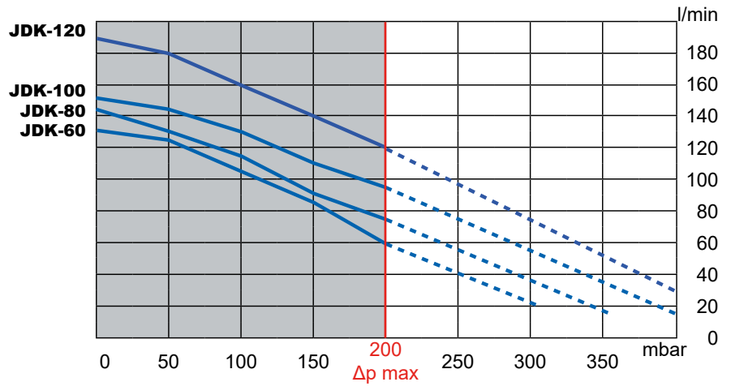

Zone de fonctionnement optimal
Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles sur demande

Dimensions

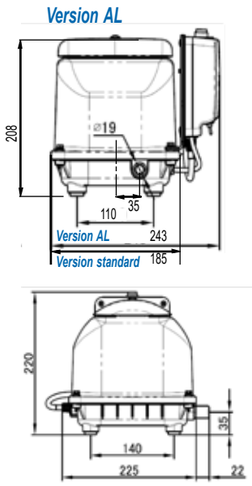

Pièces détachées

Désignation	Libellé
Kit réparation	K-JDK60/80-D
	K-JDK100/120-D
Kit membrane	D-JDK60/120
Filtre	FILTRE JDK-60/120
Kit aimant	K-JDK-60/120M
Manomètre	BP1-400W
Valve de sécurité	SE-11-400W - 200MBAR
	SE-11-400W - 250MBAR

Modèle		Pression	JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120
Débit[1]	l/min	0 mbar	130	145	150	190
		50 mbar	125	130	145	180
		100 mbar	105	115	130	160
		150 mbar	85	90	110	140
		200 mbar	60	75	95	120
Tension[2]	V / VAC		230			
Consommation	W	200 mbar	40	50	75	95
Niveau sonore	dB(A)		≤ 36	≤ 38	≤ 42	≤ 45
Dimensions	mm	L x l x H	214 x 185 x 211			
Connexion	mm	Ø extérieur	19			
Poids net	kg		6,5			

[1] Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
[2] Valeurs à 50 Hz